

系列

M60/M125/M250/M500



CE IP54

Advanced Diagnostics, Unrivaled Output Pressure & Low Temp. Capability for Complete Reliability



Pulsarlube **M**

特点及优势

省费用

可更换空油囊及电池盒

远程安装

通过高压操作 (30kgf/cm²) , 可执行10米以内的远程安装

多点加脂

多达8点润滑

操作简单

通过显示器及简便操作按钮完成设定

简单管理

采用透明材料, 便于目测检查油脂容量

其它功能


- ▶ 根据 设备环境可任选喷脂量
- ▶ 自动锁定功能 (Automatic Lock Out)
- ▶ 可安装在空间狭窄设备上

产品安装/应用



- 汽车生产设备、制钢生产设备及核电设备等
- 用于净水、污水处理设备的发动机及泵
- 洁净室、直线导轨等需要精密加脂、多点加脂的设备
- 其它环境 (低温、高温) 等的原因而不能手动加脂的地方：远程安装
- 空调设备、冷却塔等需要远程加脂的设备

产品平面图

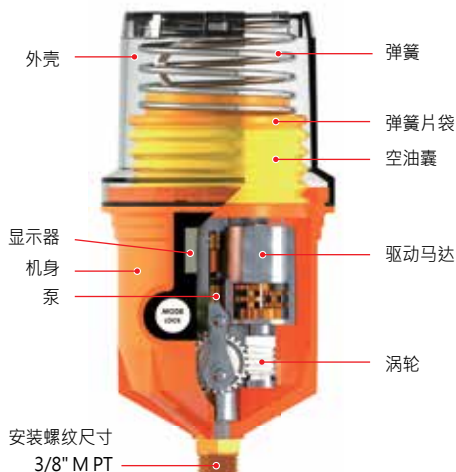

产品规格

润滑脂容量

60ml/125ml/250ml/500ml (更换型)

操作压力

30~60kgf/cm²

操作温度

标准 (碱电池组) : -15°C~60°C
可选 (锂电池组) : -40°C~60°C

加脂周期

60ml : 1~12个月
125ml/250ml : 1, 2, 3, 6, 12个月, 15日(H)
500ml : 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24个月, 15日(H)

多点加脂

每条可达6米, 使用Ø6的线为准 (最多8个点)

远程安装

最长10米, (Ø6管为准)

驱动方式

直流4.5V电池(更换型)
标准 (碱电池组)
可选 (锂电池组)

喷油量

0.34ml/stroke (@20°C/68°F)

认证/防护等级

CE/IP54