




产品平面图

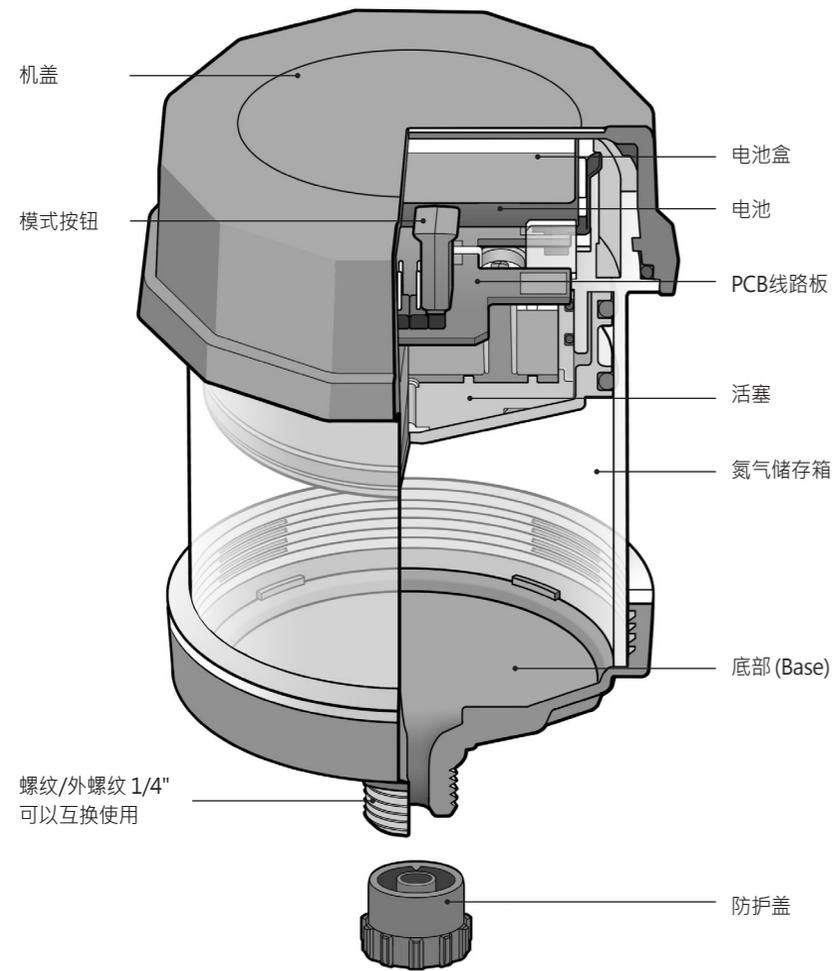


安装及拆卸方法

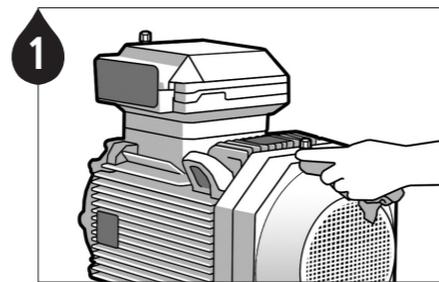


1 擦干油脂嘴周边的污垢

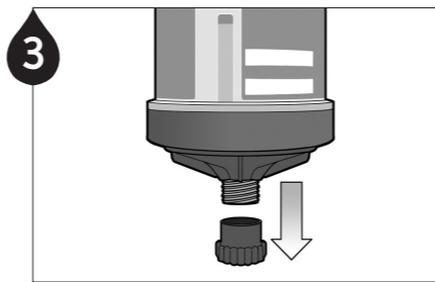


3 打开防护盖

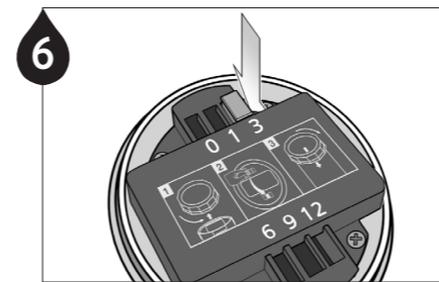


6 按照所需周期插入模式选择片(例: 3个月)

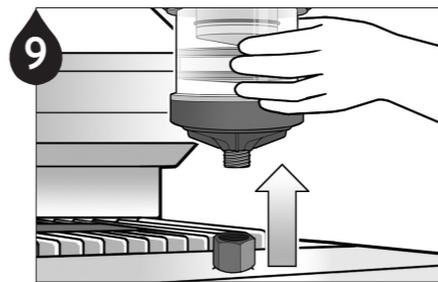


9 喷脂结束后请取出加脂器

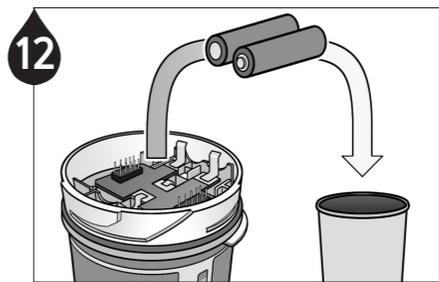


12 取出电池盒

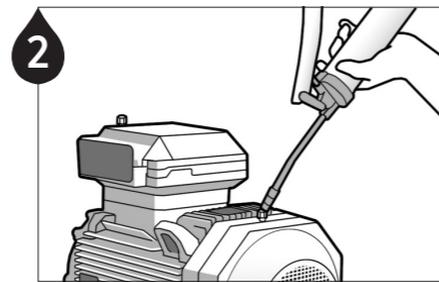


2 如管路被堵请用黄油枪打通管路
Note1 如油脂硬化请用黄油枪清除 (Purging) 硬化油 **Note2** 油脂需要与目前使用的油脂相同或具有相容性

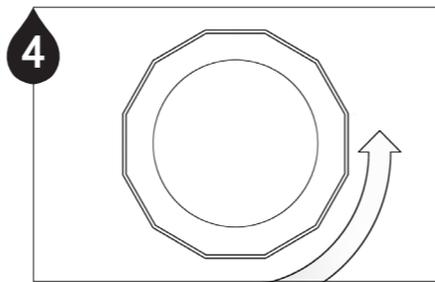


4 打开机盖

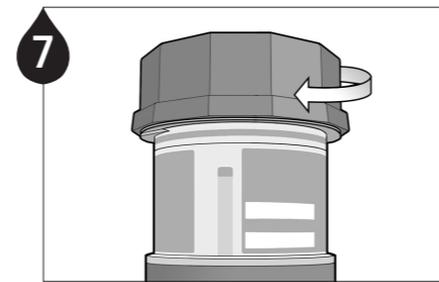

7 将外壳盖拧在阀体上

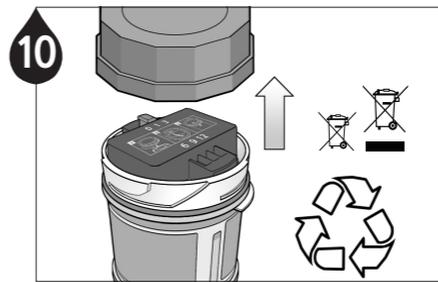


10 本产品为可拆解环保型产品, 为拆解产品请先打开机盖

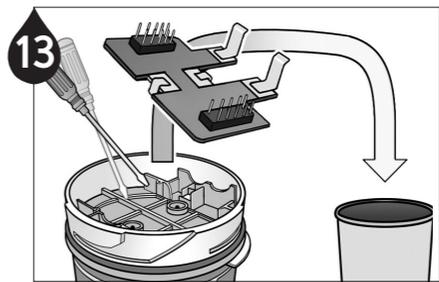


13 用螺丝刀 (-) 取出PCB线路板




备注 拧开油脂嘴 (Nipple) 接合相应变径接头

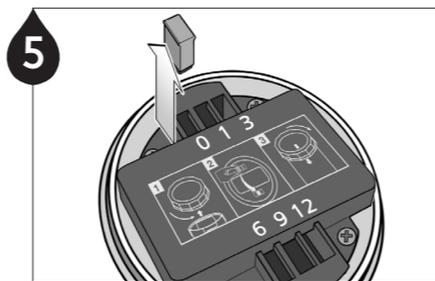


5 从默认关闭位置取出黄色模式选择器

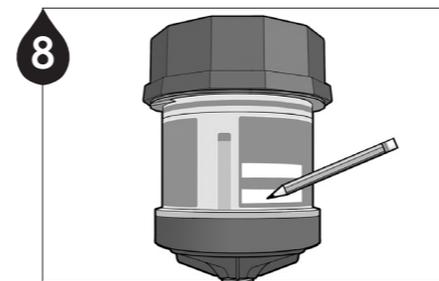

8 标贴上标注安装日期与止喷日期并安装于润滑点

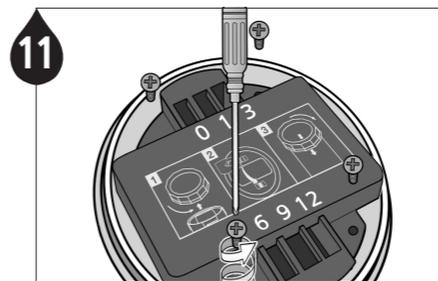


11 拧紧螺丝并打开电池盖

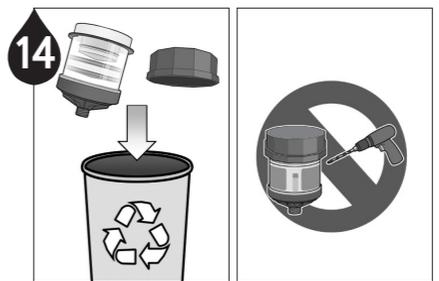


14 最后处理加脂器机身
Note 产品作废时请勿在产品上钻孔或重复使用本产品

安装注意事项


如背压过高会导致不正常出脂。



如产品安装部位重量超过1公斤, 请使用 1/4" 以上的径头。



远程安装时连接管长度请保持1m以下 (Ø8基准)



订货指南

EX) E120 / PL1

产品名	润滑脂容量	润滑脂种类
E	120	PL1

Pulsarlube E 标准油脂

油脂编号	应用	特点
PL1	多效脂	高效多用途 (MP)
PL2	重荷脂	含固体润滑粒高效耐压(EP)
PL3	高速脂	适用于3,000rpm以上 / 适合DN使用
PL4	食品脂	NSF H1等级 食品专用
PL5	高温脂	较好的耐磨性能
PL6	多效脂 (含MoS ₂)	提高耐压性(EP) / 多用途 (MP)
PL7	低温脂	'适用于'-15°C以下低温环境
PL10	马达轴承脂	较好的振动/负荷承载能力

备注 根据客户要求可预先填充油脂. 如有疑问请联系代理商或客服。

每日加脂量

加脂周期	加脂量		
	60ml	120ml	240ml
1个月	2.00ml/日	4.00ml/日	8.00ml/日
3个月	0.67ml/日	1.33ml/日	2.66ml/日
6个月	0.33ml/日	0.67ml/日	1.33ml/日
9个月	0.22ml/日	0.44ml/日	0.89ml/日
12个月	0.17ml/日	0.33ml/日	0.67ml/日

备注 日供油量(ml/day)是由加脂器使用条件1气压20摄氏度为基准算出的结果。根据周边环境, 温度, 气压, 油脂的粘度, 连接管的背压加注含量也将不等。

Manufacturer : ©KLT Co., Ltd.
34-12, Bangchon-ro 955beon-gil, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea

警告 本产品为一次性产品, 其所设定的工作周期过后请及时更换产品。

产品认证

认证书	认证书	认证书
IECEX	Ex ia IIC T4 Ga IECEX KTL 12.0008X -20°C ≤ Ta ≤ +55°C	IEC 60079-0 : 2017 IEC 60079-11 : 2011
ATEX	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga INERIS 12ATEX0062X -20°C ≤ Ta ≤ +55°C	CE 0344 EN IEC 60079-0 : 2018 EN 60079-11 : 2012
KCs	Ex ia IIC T4 Ga 12-KB2BO-0283X -20°C ≤ Ta ≤ +55°C	
UL	UL US LISTED E352761	CL I Div. 1, Gps. A, B, C, D CL II Div. 1, Gps. E, F, G Hazardous locations, intrinsically safe. Exia, Temp. Code T4, -25°C ≤ Ta ≤ +55°C
MSHA	Approval No. 18-A180003-0 TESTED FOR INTRINSIC SAFETY IN METHANE -AIR MIXTURES ONLY	
IP code	IP68	

警告 为避免漏电请使用潮湿的抹布擦干产品。
警告 请勿随意改造产品结构并随意更换及充电电池。

产品安装方法

单点润滑

本产品只能单点润滑, 一般情况下建议直接安装, 如安装空间不足可以用相应配件进行远程安装, 连接管长度请保持最短。

使用连接管进行远程安装时, 请预填充与加脂器同类的油脂并使用外径Ø8以上连接管。

使用连接管时连接管长度请保持1m以下。

警告 如在低压环境设定6个月或12个月的模式, 请勿远程安装。
警告 背压高于10kg以上时请注意(底部Base)漏油。

质保期
每个自动加脂器的质保期为一年。产品质保仅限于材料以及工艺的原始缺陷, 不包括任何由于误操作, 滥用以及任何其他不合理使用该产品而产生的附带损害。

Rev.05

The World Leader of Automatic Lubrication

楷迅(上海)润滑科技有限公司
上海市闵行区吴宝路255号力国大厦2楼218室
电话: +86 21-6221-8211 传真: +86 21-6221-9020
网站: www.pulsarlube-cn.com 邮箱: sales.china@pulsarlube.com

产品说明书

Pulsarlube E

Series

(60ml/120ml/240ml)